آموزش عملیات های سفارشی در

PDF ساز

WWW.PARSVT.COM

تهیه شده توسط پارس ویتایگر

فهرست

تابع datefmt ۵
Syntax ۵
توضیحات ۵
پارامترها ۵
کاربرد ۵
تابع its4you_if ٦
Syntax ٦
توضیحات ٦
پارامترها ٦
کاربرد ٦
تابع its4you_ifnumber ۸
Syntax ۸
توضیحات ۸
پارامترها ۸
کاربرد ۸
تابع its4you_isnull ۹
Syntax ۹
توضیحات ۹
پارامترها ۹
کاربرد ۹
#HIDETR# ۱۰
Syntax ۱۰
توضیحات ۱۰
پارامترها ۱۰
کاربرد ۱۰

تابع ۱۲
getTemplateId ۱۲
Syntax ۱۲
توضیحات ۱۲
پارامترها ۱۲
کاربرد ۱۲
تابع its4you_getContactImage ۱۳
Syntax ۱۳
توضیحات ۱۳
پارامترها ۱۳
کاربرد ۱۳
تابع its4you_formatNumberToPDF ۱۵
Syntax ۱۵
توضیحات ۱۵
پارامترها ۱۵
کاربرد ۱۵
تابع its4you_formatNumberFromPDF ۱۶
Syntax ۱۶
توضیحات ۱۶
پارامترها ۱۶
کاربرد ۱۶
تابع its4you_multiplication ۱۷
Syntax ۱۷
توضیحات ۱۷
پارامترها ۱۷
کاربرد ۱۷

تابع its4you_deduct ۱۸
Syntax ۱۸
توضیحات ۱۸
پارامترها ۱۸
کاربرد ۱۸
تابع its4you_sum ۱۹
Syntax ۱۹
توضیحات ۱۹
پارامترها ۱۹
کاربرد ۱۹
تابع its4you_divide ۲۱
Syntax ۲۱
توضیحات ۲۱
پارامترها ۲۱
کاربرد ۲۱
تابع its4you_NumberFormat ۲۲
Syntax ۲۲
توضیحات ۲۲
پارامترها ۲۲
کاربرد ۲۲
تابع convert_number_to_words ۲۴
Syntax ۲۴
توضیحات ۲۴
پارامترها ۲۴
کاربرد ۲۴

تابع datefmt

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|datefmt|date|outFormat|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع هر تاریخی را به قالب دلخواه شما تغییر می‌دهد. برای مثال، از قالب ۲۰۱۸-۱۰-۱۱ به ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸، نوامبر ۱۰ ۲۰۱۸ و یا ۲۰۱۸/۱۱/۱۰ و... تبدیل می‌کند.

پارامترها

- **Datefmt**: پارامتری که همیشه باید در تابع سفارشی باقی بماند، نیازی به تغییر یا حذف آن ندارید.
- **Date**: تاریخ یا متغیرهای CRM را در اینجا وارد کنید، برای مثال:$INVOICE_INVOICEDATE$
- **outFormat**: مهم‌ترین پارامتر برای اینکه فرمت تاریخ خود را تنظیم کنید. برای مثال: از ۲۰۱۸-۱۱-۱۰ به ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ از متغیرهای d F Y بجای outformat استفاده کنید. متغیرهای PHP را ازاینجا بررسی کنید: PHP date format values

کاربرد

آیا می‌خواهید فرمت تاریخ سررسید خود را تغییر دهید برای مثال از ۲۰۱۸-۱۰-۱۱ به ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸؟ مراحل زیر را انجام دهید:

- ابتدا باید تابع را در الگو وارد کنید:

[CUSTOMFUNCTION|datefmt|date|outFormat|CUSTOMFUNCTION]

- سپس پارامترها را تغییر دهید.
- **datefmt** را نگه‌دارید.
- **date** را با $INVOICE_DUEDATE$ جابجا کنید.
- **outFormat** را با d Y F جابجا کنید.

در آخر تابع شما این است:

[CUSTOMFUNCTION|datefmt|$INVOICE_DUEDATE$|d F Y|CUSTOMFUNCTION]

نتیجه: ۱۰ November 2018 <—— ۲۰۱۸-۱۱-۱۰

تابع its4you_if

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_if|param1|comparator|param2|whatToReturn1|whatToReturn2|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع ساختار شرط if-else را بر اساس پارامترهای داده‌شده اجرا می‌کند.

پارامترها

- **param1**: اولین پارامتر مقایسه
- **Comparator**: می‌توانید از یکی از این نشان‌ها استفاده کنید==,!=,<,>,<=,>=
  - ✓ == برابر است با
  - ✓ =! برابر نیست
  - ✓ <کمتر از
  - ✓ > بزرگ‌تر از
  - ✓ =<کمتر از یا برابر با
  - ✓ =>بزرگ‌تر از یا برابر با
- **param2**: دومین پارامتر مقایسه
- **whatToReturn1**: ارزش به‌دست‌آمده هنگامی‌که مقایسه درست انجام می‌شود
- **whatToReturn2**: ارزش به‌دست‌آمده هنگامی‌که مقایسه درست انجام نمی‌شود

کاربرد

اگر جمع کل بیشتر از ۵۰۰€ شود پیام «متشکرم» را نشان دهد.

- ابتدا باید تابع را در الگو وارد کنید:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_if|param1|comparator|param2|whatToReturn1|whatToReturn2|CUSTOMFUNCTION]

- حالا این موارد را جایگزین کنید:

Param1 با $TOTAL$

Comparator با > (نشان‌های قابل‌استفاده ==,>=,<=,>,<,!=)


Param2 با ۵۰۰

WhatToReturn1 با در حال حاضر به‌صورت رایگان پر شده است

WhatToReturn2 خالی بماند

در آخر تابع شما این است:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_if|$TOTAL$|>|500|Present included for free! ||CUSTOMFUNCTION]

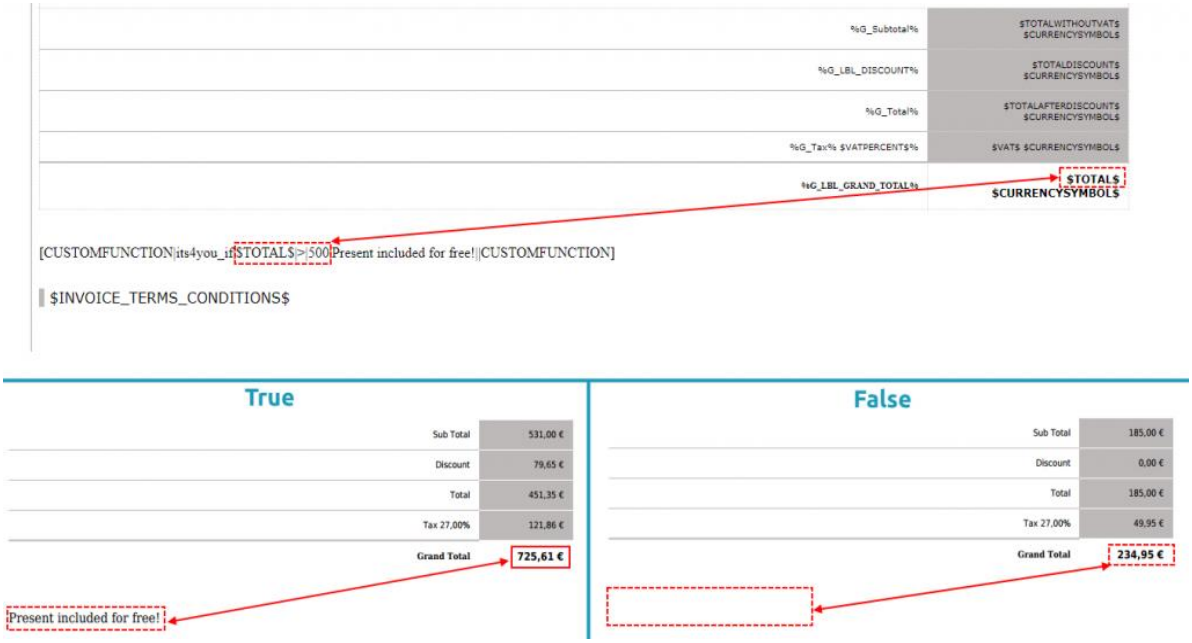

تابع its4you_ifnumber

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_ifnumber|param1|comparator|param2|whatToReturn1|whatToReturn2|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع برای اجرای ساختار شرطی if-else بر اساس پارامترهای داده‌شده است.its4you_ifnumber شبیه its4you_if است، اما برای مقایسه اعداد مناسب‌تر است، زیرا param1 و param2 را به فرمت عددی تبدیل می‌کند.

پارامترها

- **param1**: اولین پارامتر مقایسه
- **Comparator**: یکی از این نشان‌ها را می‌توانید استفاده کنید=<,=>,<,>,= !==
- **param2**: دومین پارامتر مقایسه
- **whatToReturn1**: ارزش به‌دست‌آمده هنگامی‌که مقایسه درست انجام می‌شود
- **whatToReturn2**: ارزش به‌دست‌آمده هنگامی‌که مقایسه درست انجام نمی‌شود

کاربرد

اگر بخواهید هنگامی‌که جمع کل بیشتر از ۵۰۰€ است، پیام «متشکرم» نشان دهید.

ابتدا باید تابع را در الگو وارد کنید:


[CUSTOMFUNCTION|its4you_ifnumber|param1|comparator|param2|whatToReturn1|whatToReturn2|CUSTOMFUNCTION]

حالا این موارد را جایگزین کنید:

- **param1** با $TOTAL$
- **comparator** با (نشان‌های قابل‌استفاده =!==,<,>,=<,=>)
- **param2** با۵۰۰
- **whatToReturn1** با در حاضر به‌طور رایگان پر شده است!
- **whatToReturn2** خالی بماند

در آخر تابع شما این‌گونه خواهد بود:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_ifnumber|$TOTAL$|>|500|Present included for free!||CUSTOMFUNCTION]

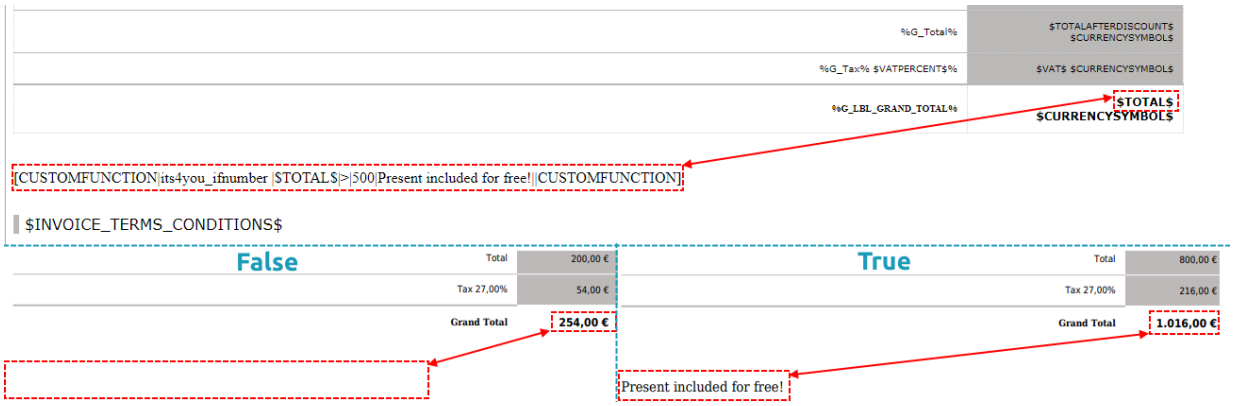

تابع its4you_isnull

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_isnull|param1|whatToReturn1|whatToReturn2|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع شرط if-else را بر اساس پارامترهای داده‌شده اجرا می‌کند. its4you_isnull شبیه its4you_if است اما برای زمانی است که param1، NULL یا ۰ باشد.

پارامترها

- **param1**: اولین پارامتر مقایسه اگر NULL یا ۰ باشد
- **whatToReturn1**: متغیر به‌دست‌آمده هنگامی‌که مقایسه درست است(param1= NULL or 0)
- **whatToReturn2**: متغیر به‌دست‌آمده هنگامی‌که مقایسه درست نیست.(param1!= NULL or 0)

کاربرد

نشان دادن پیام «متأسفم» هنگامی‌که تخفیف بیشتر از ۰ است و نشان دادن پیام «اطلاعات» اگر تخفیفی وجود دارد.

ابتدا باید الگو را در تابع وارد کنید:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_ifnull|param1|whatToReturn1|whatToReturn2|CUSTOMFUNCTION]

حالا این موارد را جایگزین کنید:


- **param1** با$TOTALDISCOUNT$
- **whatToReturn1** با امروز هیچ تخفیفی دریافت نکردید
- **whatToReturn2** با تخفیف امروز شما $TOTALDISCOUNT$

در آخر تابع شما این می‌باشد:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_isnull|$TOTALDISCOUNT$|Today you do not receive any discount|Your discount for today is $TOTALDISCOUNT$|CUSTOMFUNCTION]

%G_Subtotal%	$TOTALWITHOUTVAT$ $CURRENCYSYMBOL$
%G_LBL_DISCOUNT%	$TOTALDISCOUNT$ $CURRENCYSYMBOL$
%G_Total%	$TOTALAFTERDISCOUNT$ $CURRENCYSYMBOL$
%G_Tax% $VATPERCENT$%	VAT $CURRENCYSYMBOL$
%G_LBL_GRAND_TOTAL%	**$TOTAL$ $CURRENCYSYMBOL$**

[CUSTOMFUNCTION|its4you_isnull|$TOTALDISCOUNT$|Today you do not receive any discount|Your discount for today is $TOTALDISCOUNT$|CUSTOMFUNCTION]

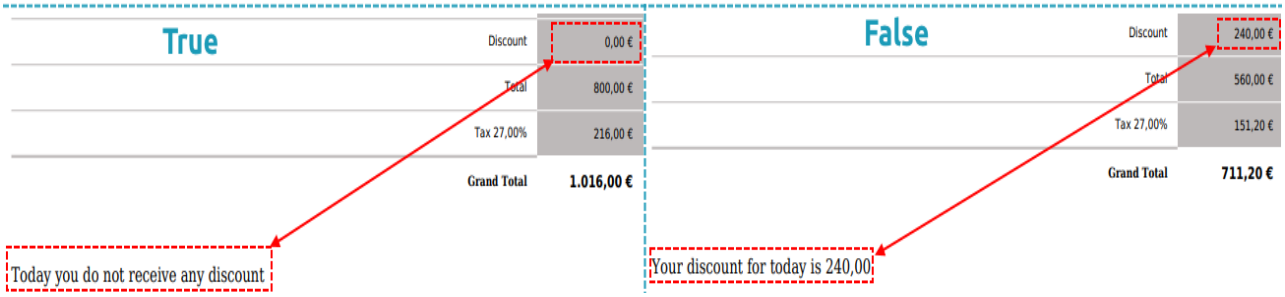

#HIDETR#

اول از همه اینکه #HIDETR# تابع سفارشی نیست. تابعی است که با عملیات سفارشی دیگر می‌تواند ترکیب شود. (رایج‌ترین این توابع its4you_isnull, its4you_ifnumber, its4you_if)

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_*****|param1|#HIDETR#||CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

اگر از عملیات #HIDETR# در عملیات سفارشی استفاده کنید، <tr> را از جدول شما حذف خواهد کرد.

پارامترها

پارامتری ندارد

کاربرد

فرض کنید یک الگو PDF با تخفیف خطی دارید. تا به امروز شما ۲ الگو مختلف مخفی کردن تخفیف برای زمانی که تخفیف ۰ بوده است داشته‌اید. (یک الگو برای تخفیفی خطی و دیگری بدون تخفیف). از الان می‌توانید #HIDETR# را برای زمانی که تخفیف ۰ است، استفاده کنید.

اول از همه عملیات سفارشی درست را بر اساس اینکه می‌خواهید نشان داده شود یا مخفی شود، انتخاب و وارد کنید (its4you_if, its4you_ifnumber, its4you_isnull)

برای مثال:


[CUSTOMFUNCTION|its4you_isnull|param1|whatToReturn1|whatToReturn2|CUSTOMFUNCTION]


حالا موارد زیر را جایگزین کنید:

- **param1** با $TOTALDISCOUNT$
- **whatToReturn1** با #HIDETR#
- **whatToReturn2** خالی بماند

در آخر تابع شما با #HIDETR# به این صورت است:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_isnull|$TOTALDISCOUNT$|#HIDETR#||CUSTOMFUNCTION]

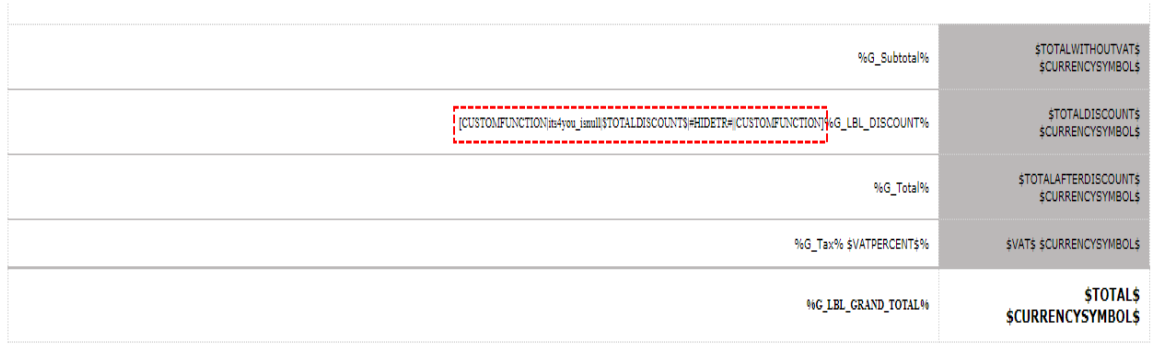

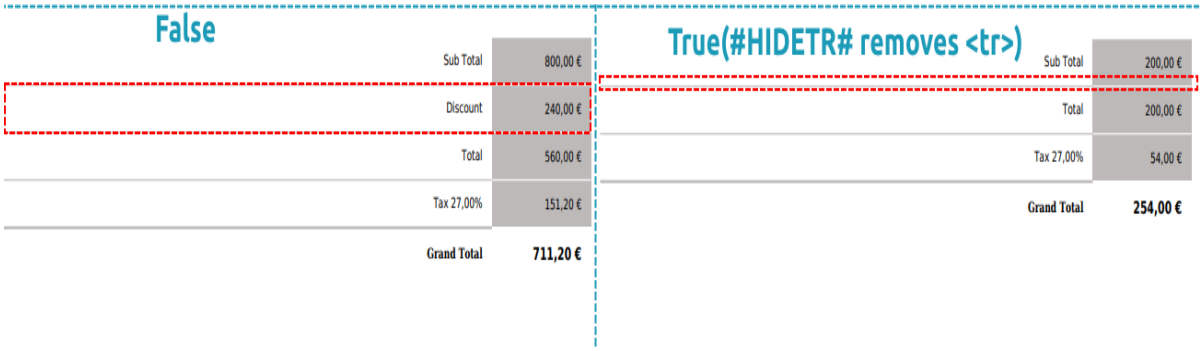

تابع getTemplateId

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|getTemplateId|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع شناسه الگوی فعلی را برمی‌گرداند.


پارامترها

این تابع بدون پارامترهای اضافی است.

کاربرد

فقط تابع را وارد الگو کنید:

[CUSTOMFUNCTION|getTemplateId|CUSTOMFUNCTION]

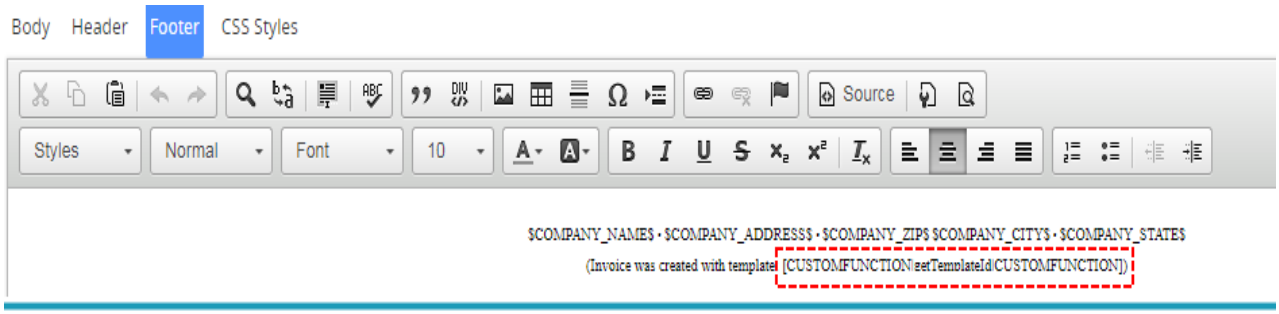

IT-Solutions4You s.r.o. - Address - Postal Code City - State
(Invoice was created with template: 25)

تابع its4you_getContactImage

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_getContactImage|id|width|height|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع تصویر مخاطب را برمی‌گرداند.

پارامترها

- **id**: شناسه مخاطب
- **Width**: عرض عکس برگشت شده(۱۰۰px, ۱۰٪)
- **Height**: ارتفاع عکس برگشت شده(۱۰۰px, ۱۰٪)

کاربرد

آیا می‌خواهید عکس مخاطبین مربوط به صورتحساب را وارد کنید؟


لطفاً موارد زیر را انجام دهید:

- ابتدا باید تابع را در الگو قرار دهید:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_getContactImage|id|width|height|CUSTOMFUNCTION]

- حالا این موارد را جایگزین کنید:

id با id of contact (در این مورد $R_CONTACTS_CRMID$ است)

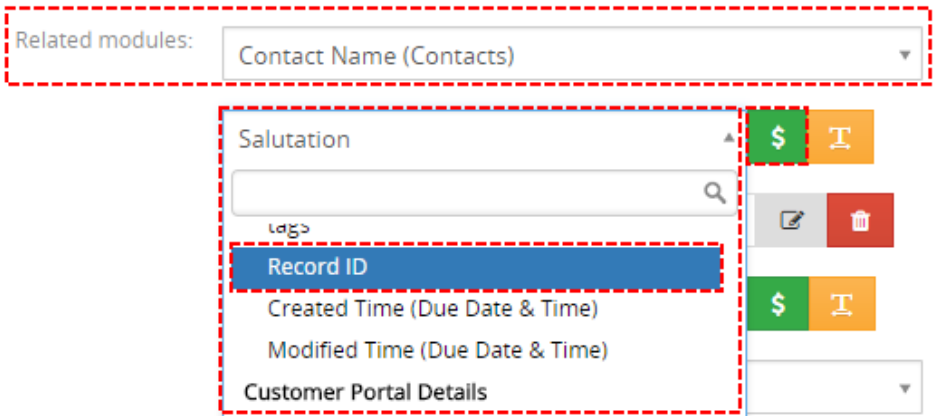


عرضی با برای مثال ۲۰%

ارتفاعی با برای مثال ۲۰%

در آخر تابع شما این خواهد بود:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_getContactImage|$R_CONTACTS_CRMID$|20%|20%|CUSTOMFUNCTION]

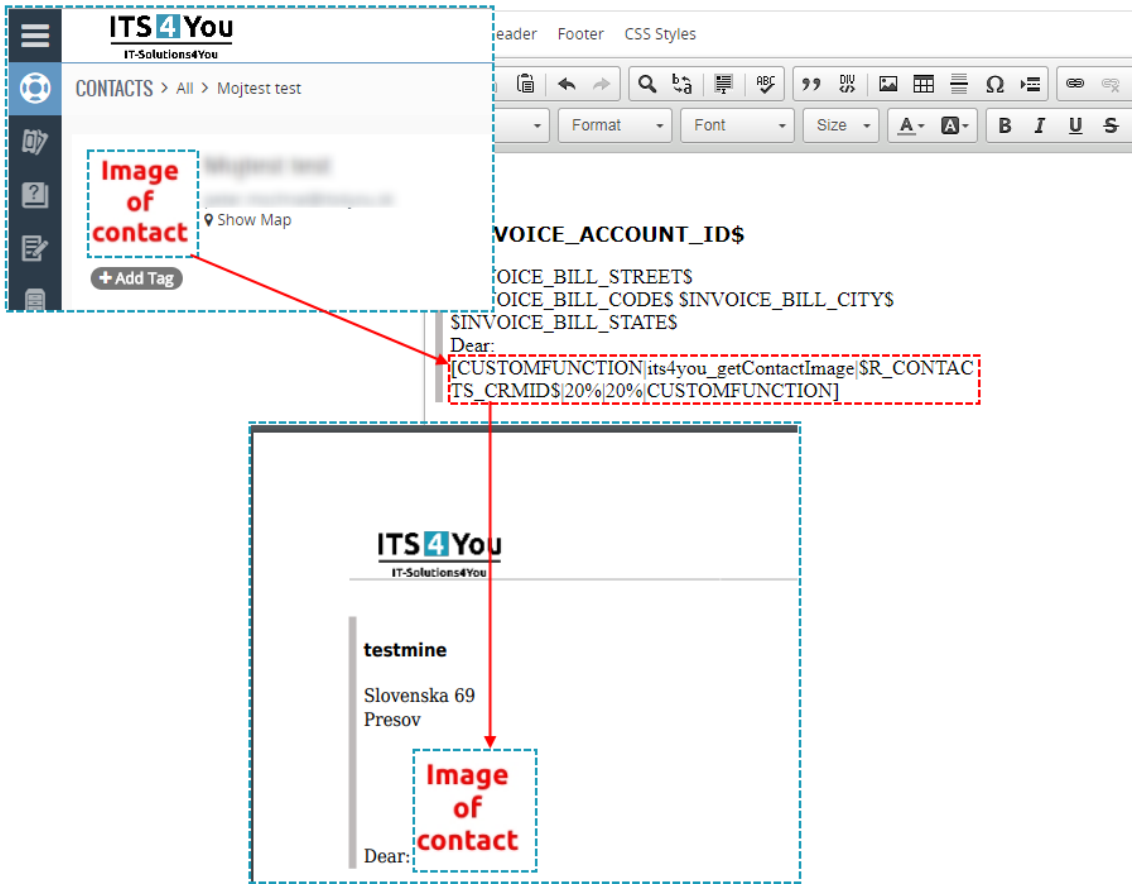
ITS4You
IT-Solutions4You
CONTACTS > All > Mojtest test
Image of contact
Show Map
+ Add Tag
eader Footer CSS Styles
Format Font Size
VOICE_ACCOUNT_ID$
OICE_BILL_STREET$
OICE_BILL_CODE$ $INVOICE_BILL_CITY$
$INVOICE_BILL_STATE$
Dear:
[CUSTOMFUNCTION|its4you_getContactImage|$R_CONTAC
TS_CRMID$|20%|20%|CUSTOMFUNCTION]
ITS4You
IT-Solutions4You
testmine
Slovenska 69
Presov
Image of contact
Dear:

تابع its4you_formatNumberToPDF

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_formatNumberToPDF|value|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع متغیر فرمت شده را برمی‌گرداند.

پارامترها

- **Value**: عددی که می‌خواهید فرمت کنید (مثال: ۱۲۳٤٥٦٫۷۸)

کاربرد

آیا می‌خواهید اعدادتان را به فرمت اعداد PDF ساز تبدیل کنید؟

- ابتدا باید تابع را وارد الگو کنید:


[CUSTOMFUNCTION|its4you_formatNumberToPDF|value|CUSTOMFUNCTION]

حالا این موارد را جایگزین کنید:

- **Value** با your number (۱۲۳٤٥٦٫۷۸)

در آخر تابع شما این خواهد بود:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_formatNumberToPDF|123456.78|CUSTOMFUNCTION]

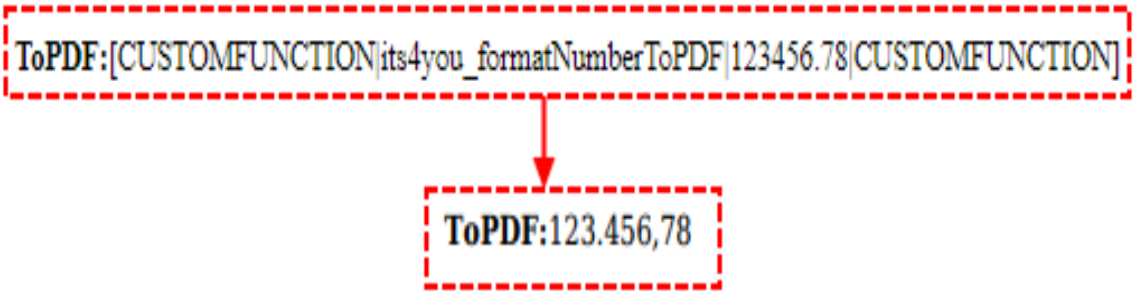

تابع its4you_formatNumberFromPDF

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_formatNumberFromPDF|value|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع مقدار تبدیل شده را به عدد صحیح برمی‌گرداند و توسط سایر توابع استفاده می‌شود.

پارامترها

- **Value**: مقدار قالب‌بندی شده که می‌خواهید آن را به عدد تبدیل کنید.

کاربرد

آیا می‌خواهید اعدادتان را به فرمت اعدادPDF ساز تبدیل کنید؟

ابتدا باید تابع را در الگو زیر وارد کنید:


[CUSTOMFUNCTION|its4you_formatNumberFromPDF|value|CUSTOMFUNCTION]

حالا این موارد را جایگزین کنید:

- **Value** با $TOTAL$ (۱۴۵۲,۱/۴۵۲)

در آخر تابع شما این‌گونه خواهد بود:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_formatNumberFromPDF|$TOTAL$|CUSTOMFUNCTION]

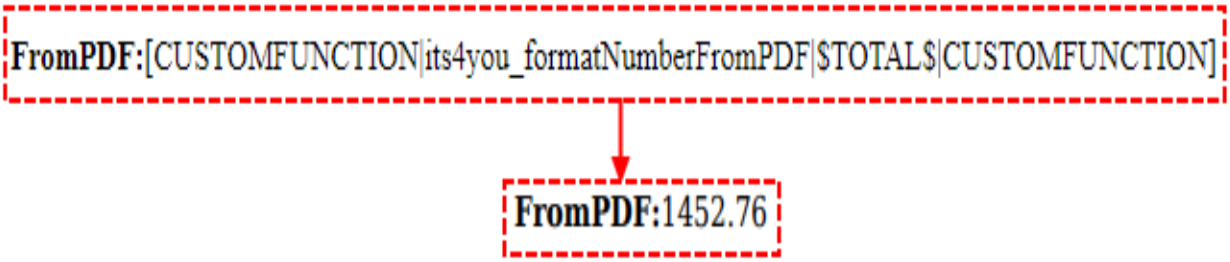

تابع its4you_multiplication

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_multiplication|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع تمام مقادیر ورودی را تکثیر می‌کند: .arg1*arg2*...*argN

پارامترها

- **arg1**: اولین آرگومان ضرب
- ...
- **argN**: N مین آرگومان ضرب

کاربرد

آیا می‌خواهید برخی از اعداد/فیلد گزارش‌تان را تکثیر کنید؟

ابتدا باید تابع را در الگو قرار دهید:


[CUSTOMFUNCTION|its4you_multiplication|CUSTOMFUNCTION]

اکنون آرگومان‌ها را برای جمع‌بندی و جداسازی اضافه کنید:

- **arg1** برابر است با $PRODUCTQUANTITY$
- **arg2** برابر است با $PRODUCTLISTPRICE$

در آخر تابع شما این خواهد بود:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_multiplication|$PRODUCTLISTPRICE$|$PRODUCTQUANTITY$|CUSTOMFUNCTION]

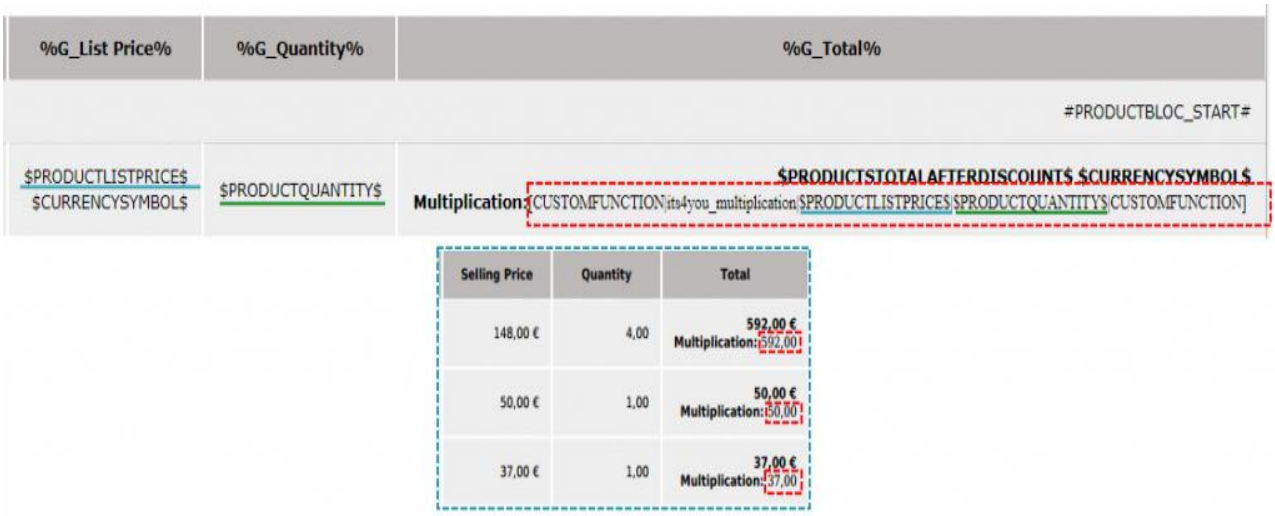

تابع its4you_deduct

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_deduct|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع مقدار کسر شده را برمی‌گرداند arg1-arg2-...-argN(همه مقدارهای زیر از اولین مقدار کم شده‌اند)

پارامترها

- **arg1**: اولین آرگومان برای کم کردن (همه مقدارها از این مقدار کم شده‌اند.)
- ...
- **argN**: N مین آرگومان برای کم کردن

کاربرد

آیا می‌خواهید یک فیلد را از فیلد دیگر کم کنید؟

ابتدا باید تابع را داخل الگو قرار دهید:


[CUSTOMFUNCTION|its4you_deduct|CUSTOMFUNCTION]

اکنون آرگومان‌ها را برای جمع‌بندی و جدا کردن اضافه کنید:

- **arg1** برابر است با $TOTALWITHOUTVAT$
- **arg2** برابر است با $TOTALDISCOUNT$

در آخر تابع شما این‌گونه خواهد بود:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_deduct|$TOTALWITHOUTVAT$|$TOTALDISCOUNT$|CUSTOMFUNCTION]

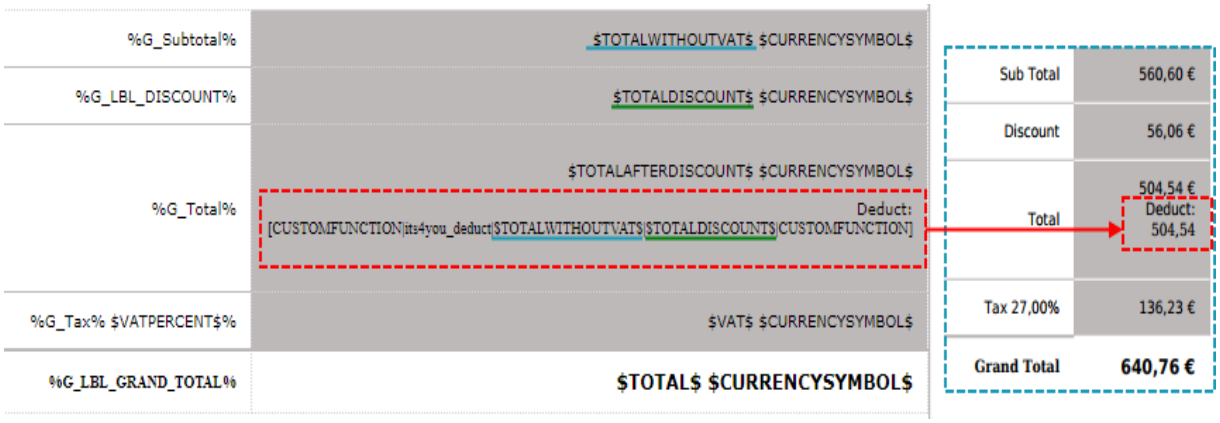

تابع its4you_sum

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_sum|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع جمع مقادیر ورودی را برمی‌گرداند:.arg1+arg2+...+argN

این تابع به‌طور پیش‌فرض بدون آرگومان وارد می‌شود اما می‌توانید آرگومان‌ها را اضافه و آن‌ها را جدا کنید.

پارامترها

- **arg1**: اولین آرگومان برای جمع بندی
- ...
- **argN**:N مین آرگومان برای جمع بندی

کاربرد

آیا می‌خواهید برخی از فیلدهای گزارشات را جمع ببندید؟

ابتدا باید تابع را وارد الگو کنید:


[CUSTOMFUNCTION|its4you_sum|CUSTOMFUNCTION]

اکنون آرگومان ها را برای جمع بندی و جدا کردن وارد کنید:

- **arg1** برابر است با VAT
- **arg2** برابر است با $TOTALWITHOUTVAT$
- **arg3** برابر است با $ADJUSTMENT$

در آخر تابع شما این‌گونه خواهد بود:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_sum|$TOTALWITHOUTVAT$|VAT|$ADJUSTMENT$|CUSTOMFUNCTION]

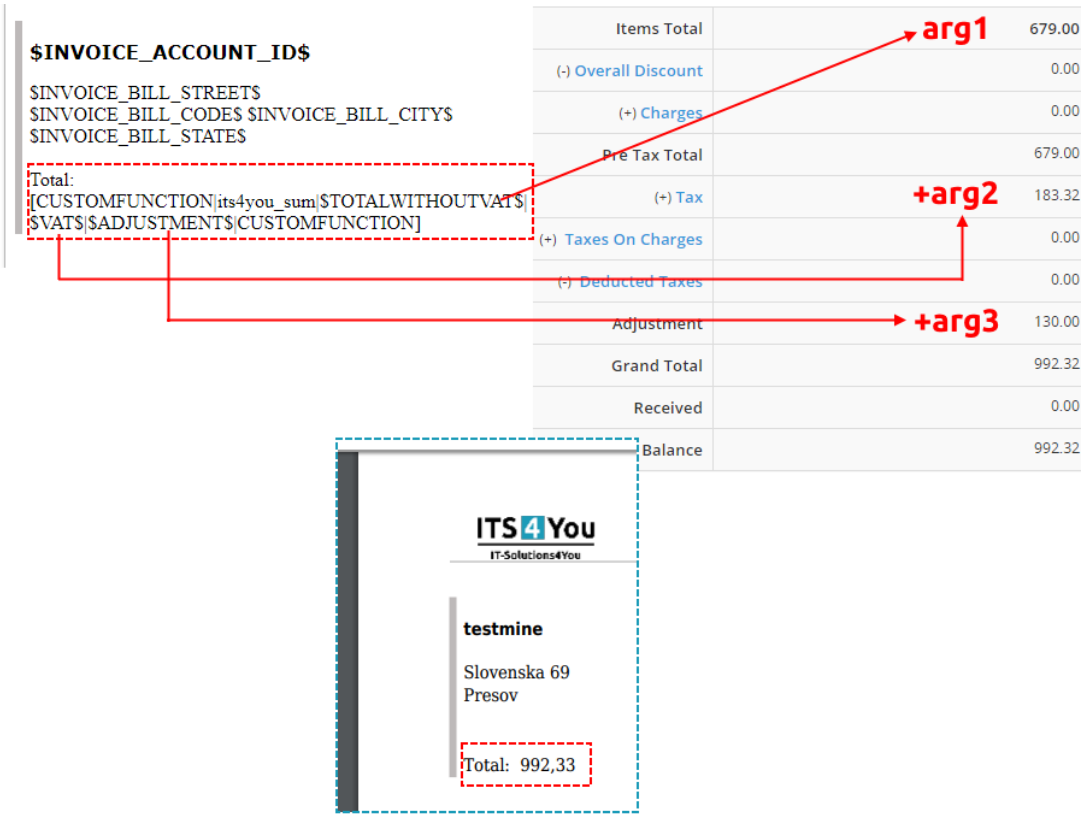
$INVOICE_ACCOUNT_ID$
$INVOICE_BILL_STREET$
$INVOICE_BILL_CODE$ $INVOICE_BILL_CITY$
$INVOICE_BILL_STATE$
Total:
[CUSTOMFUNCTION|its4you_sum|$TOTALWITHOUTVAT$|VAT|$ADJUSTMENT$|CUSTOMFUNCTION]
Items Total 679.00
arg1
(-) Overall Discount 0.00
(+) Charges 0.00
Pre Tax Total 679.00
(+) Tax +arg2 183.32
(+) Taxes On Charges 0.00
(-) Deducted Taxes 0.00
Adjustment +arg3 130.00
Grand Total 992.32
Received 0.00
Balance 992.32
ITS4You
IT-Solutions4You
testmine
Slovenska 69
Presov
Total: 992,33

تابع its4you_divide

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_divide|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع مقدار تقسیم شده را برمی‌گرداند.arg1/arg2/.../argN

پارامترها

- **arg1**: اولین آرگومان برای تکثیر
- ...
- **argN**: N مین آرگومان برای تکثیر

کاربرد

ایا می‌خواهید مقدار تخفیف یک محصول را نشان دهید؟

ابتدا باید تابع را در الگو وارد کنید:


[CUSTOMFUNCTION|its4you_divide|CUSTOMFUNCTION]

اکنون آرگومان ها را برای جمع بندی و جدا کردن اضافه کنید:

- **arg1** برابر است با $PRODUCTDISCOUNT$
- **arg2** برابر است با $PRODUCTQUANTITY

در آخر تابع شما این‌گونه خواهد بود:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_divide|$PRODUCTDISCOUNT$|$PRODUCTQUANTITY$|CUSTOMFUNCTION]

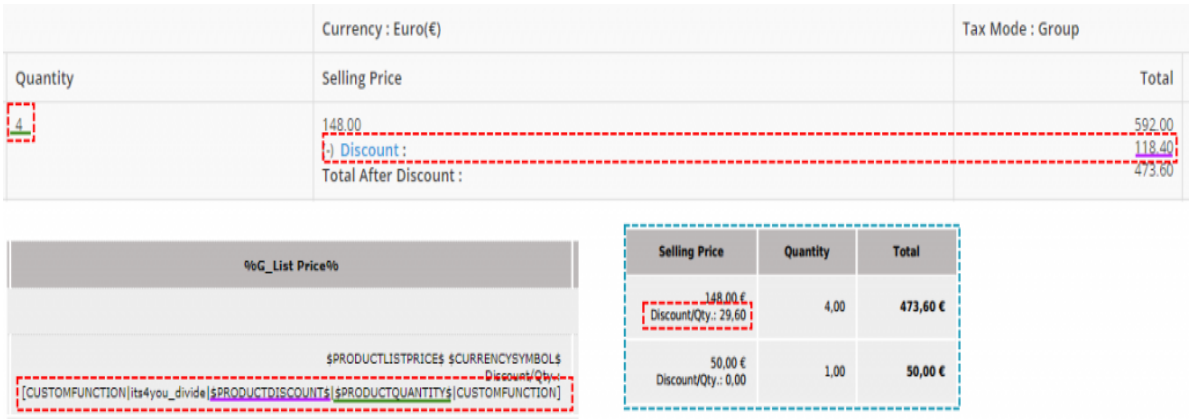

تابع its4you_NumberFormat

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|its4you_NumberFormat|number|decimals|new_decimal_point|new_thousands_sep|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع متغیرها/اعداد را به فرمت دلخواه شما تبدیل میکند. متوانید اعشار و جدا کننده های اعشاری را اضافه یا حذف کنید. برای مثال: ۱ <- ۰۰ ,۱

پارامترها

- **its4you_NumberFormat**: پارامتری که همیشه باید در تابع بماند. نیازی به تغییر یا حذف آن ندارید.
- **Number**: پارامتری که باید جایگزین شود و نشان دهنده مقداری باشد که تغییر میدهید. برای مثال می‌خواهید فرمت اعداد را تغییر دهید و سپس متغیر را اضافه میکنید: $PRODUCTQUANTITY$
- **Decimals**: اعداد اعشاری که نیاز دارید (5,00000 = decimals 5 / 1,00 = decimals)
- **new_decimal_point:** نشانه ای برای جداکننده اعشاری، از هر نشانه ای که نیاز دارید میتواند استفاده کنید (* | / | .|)
- **new_thousands_sep**: جداکننده برای هزار، می‌توانید از هر نشانه ای که نیاز دارید استفاده کنید یا این پارامتر را حذف کنید.

کاربرد

ایا می‌خواهید فرمت اعداد در صورتحساب را از ۰۰ ,۱ به ۱ تغییر دهید؟

ابتدا باید تابع را وارد الگو کنید:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_NumberFormat|number|decimals|new_decimal_point|new_thousands_sep|CUSTOMFUNCTION]

%G_List Price%	%G_Quantity%	%G_Total%
		#PRODUCTBLOC_START#
$PRODUCTLISTPRICE$ $CURRENCYSYMBOL$	[CUSTOMFUNCTION|its4you_NumberFormat|number|decimals|new_decimal_point|new_thousands_sep|CUSTOMFUNCTION]	$PRODUCTSTOTALAFTERDISCOUNT$ $CURRENCYSYMBOL$
		#PRODUCTBLOC_END#

سپس پارامتر ها را تغییر دهید:

- **number** را با $PRODUCTQUANTITY$ جابجا کنید
- **Decimals** را با ۰ جابجا کنید
- **new_decimal_point** را با ۰ جابجا کنید
- **new_thousands_sep** را حذف کنید

در آخر تابع شما این‌گونه خواهد بود:

[CUSTOMFUNCTION|its4you_NumberFormat|$PRODUCTQUANTITY$|0|0|CUSTOMFUNCTION]

%G_List Price%	%G_Quantity%	%G_Total%
		#PRODUCTBLOC_START#
$PRODUCTLISTPRICE$ $CURRENCYSYMBOL$	[CUSTOMFUNCTION|its4you_NumberFormat|$PRODUCTQUANTITY$|0|0|CUSTOMFUNCTION]	$PRODUCTSTOTALAFTERDISCOUNT$ $CURRENCYSYMBOL$

هنگامی که نتایج را بررسی میکنید:

	Description	Selling Price	Quantity	Total
1	**Produkt 1**	500,00 €	1,00	**350,00 €**

	Description	Selling Price	Quantity	Total
1	**Produkt 1**	500,00 €	1	**350,00 €**

تابع convert_number_to_words

Syntax

[CUSTOMFUNCTION|convert_number_to_words|number|CUSTOMFUNCTION]

توضیحات

این تابع اعداد را به کلمات تغییر میدهد. بر روی هر عددی که دستی وارد میکنید یا متغیر های pdf ساز اعمال می‌شود.

پارامترها

- **convert_number_to_words:** پارامتری که همیشه باید در عملیات سفارشی باقی بماند. نیازی به تغییر یا حذف آن ندارید.
- **Number**: عددی که می‌خواهید تبدیل کنید. این پارامتر میتواند به‌طور دستی با هر عددی که می‌خواهید جابجا شود و یا می‌توانید ان را با متغیر ها جابجا کنید. برای مثال$TOTAL$

کاربرد

آیا می‌خواهید قیمت کل در صورتحساب به‌صورت حروف نشان داده شود؟ برای مثال: ۳۵۰,۰۰ € <– three hundred and fifty point zero zero

ابتدا باید تابع را وارد الگو کنید:

[CUSTOMFUNCTION|convert_number_to_words|number|CUSTOMFUNCTION]

سپس پارامترها را تغییر دهید:

- **number** را با $TOTAL$ جایگزین کنید

در آخر تابع شما این‌گونه خواهد بود:

[CUSTOMFUNCTION|convert_number_to_words|$TOTAL$|CUSTOMFUNCTION]

%G_Total%	$TOTALAFTERDISCOUNT$ $CURRENCYSYMBOL$
%G_Tax% $VATPERCENT$%	VAT $CURRENCYSYMBOL$
%G_LBL_GRAND_TOTAL%	**$TOTAL$ $CURRENCYSYMBOL$** [CUSTOMFUNCTION|convert_number_to_words|$TOTAL$|CUSTOMFUNCTION]

نتایج مشاهده‌شده:

	Description	Selling Price	Quantity	Total
1	**Produkt 1**	500,00 €	1,00	**350,00 €**

Sub Total	350,00 €
Discount	0,00 €
Total	350,00 €
Tax 0,00%	0,00 €
Grand Total	**350,00 €** **three hundred and fifty point zero zero**